



от 300 до 500 л.с.



Ø 35 см макс. (камни)
Ø 45 см макс. (деревья)
Ø 55 см макс. (пни)



Глубина
40 см

КАМНЕДРОБИЛКА, ЛЕСНАЯ ФРЕЗА И МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Модель SFH, отличающаяся прочностью и высокой универсальностью, может использоваться с тракторами мощностью до 500 л.с. (HP версия). Данная машина способна перемалывать деревья диаметром до 45 см и камни диаметром до 30 см, и погружаться на глубину до 40 см. Трансмиссия с боковым редуктором, преобразующая скорость в энергию измельчения, вместе с возможным выбором зубьев и ротором, делает модель SFH уникальной в своем роде. Наилучшее решение для выполнения нескольких задач благодаря широкому выбору навесных приспособлений для HP версии.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Карданный вал
Кулачковые муфты на боковых карданах
Редуктор с муфтой свободного хода
Редуктор с масляной системой охлаждения (SFH/HP)
Трансмиссия с боковым редуктором
Боковой редуктор с масляной системой охлаждения
Задний щиток с гидравлическим приводом
Сменные противоножи из высокопрочной стали
Третий ряд сменных противоножей из высокопрочной стали
Регулируемые противоножи из стали Hardox®
Внутренние противоиозносные плакированные пластины FCP
Регулируемое выдвижное трехточечное крепление
Герметичный корпус с защитой от пыли

Централизованная система смазки
Гидроцилиндр верхней тяги
Система параллельности BOM / редуктор типа «Z»
Интегрированные с рамой гидравлические соединения
Защита цилиндров
Внутренняя боковая защита

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Салазки с гидравлической регулировкой
Решетка на заднем щитке с креплением на болтах
Система параллельности BOM / редуктор типа «W»
Гидравлический опорный ролик
Высокоскоростная передача для SFH

ХАРАКТЕРИСТИКИ

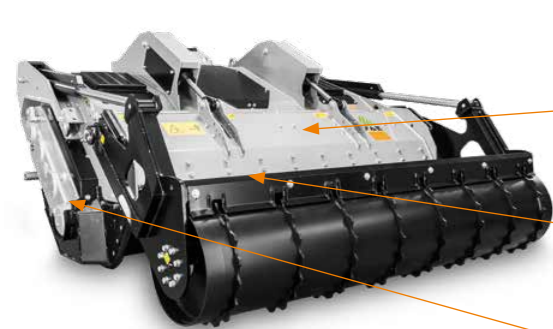

Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки крупности частиц

Сменные противоножи из высокопрочной стали для максимально продолжительной эксплуатации

Двойной привод с боковым редуктором позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев


Регулируемое выдвижное трехточечное крепление для оптимального крепления к любым типам тракторов



Регулируемые противоножи из стали Hardox® для эффективной регулировки крупности частиц



Салазки с гидравлической регулировкой (по дополнительному заказу)

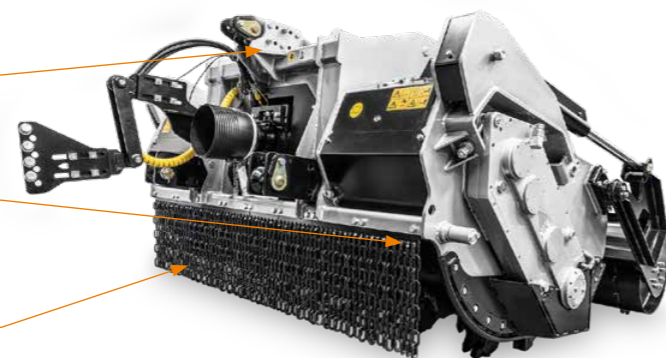

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1

Салазки с гидравлической регулировкой позволяют контролировать рабочее заглублиение ротора и предотвращают боковое выдавливание обрабатываемого материала



2

Решетка на заднем щитке с креплением на болтах позволяет получать на выходе частицы дробленого материала заданного раз-мера.



3

Система параллельности BOM/редуктор типа «W» позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM



4

Гидравлический опорный ролик со скребком, что обеспечивает самоочистение ролика

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)			Макс. рабочее заглублиение (мм)	Кол-во/тип зубьев G/3 + STC/FP
	мин.	макс.					Камни	Деревья	пни		
SFH 225	300	400	1000	2320	2710	6210	350	450	550	400	62+8
SFH 250	300	400	1000	2560	2950	6500	350	450	550	400	68+8
SFH/HP 225	360	500	1000	2320	2710	6260	350	450	550	400	62+8
SFH/HP 250	360	500	1000	2560	2950	6550	350	450	550	400	68+8

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.